

Gliwice, 19 marca 2018 roku

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych**  
**ul. Strzelców Bytomskich 25c**  
**44-109 Gliwice**

Nasz znak: MZUK.EPZ.50.8.2018

L.dz.: MZUK.9213.2018

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja części hali budynku 1010 w osiach 1 -9 znajdującej się na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytania Wykonawcy:**

1. Proszę o przedstawienie zestawienia stolarki – okna aluminiowe 5,7 x 1,2 m oraz 1,65 x 1,55 m – schemat podziału ze wskazaniem pozycji rozwierno-uchyłnych oraz stałych;
2. Proszę o przedstawienie zestawienia stolarki – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne...2,2 x 2,0 m oraz 2,2 x 3,8 m ze wskazaniem pozycji rozwiernych oraz stałych;
3. Proszę o sprecyzowanie „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 + samozamykacz” (D8)0.90\*2.00) – czy mają to być drzwi stalowe?
4. Przedmiar – roboty budowlane: proszę o doprecyzowanie pozycji 1.3.1 – „uzupełnienie ubytków w płytach dachowych prefabrykowanych (płyty panwiowe)” – jakiego rodzaju są to ubytki, czy ich naprawa wiąże się z naprawą pokrycia dachowego w tych miejscach, jeśli tak to z jakiego materiału jest wykonane pokrycie dachowe?
5. Przedmiar – roboty budowlane: proszę o doprecyzowanie pozycji 1.4.7 – „obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienniki drewniane lub stalowe ponad 1,5” – z jakiego materiału mają być ostatecznie podokienniki oraz proszę o podanie wymiarów (dł., szer., gr.)

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad. 1**

Okna o wymiarach 5,70 x 1,20 wykonać w następujący sposób:

- podział na 5 równych kwater o wymiarach osiowych 1,20 (wys.) x 1,14 (szer.) m;
- profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
- środkowa kwatera uchylna, wyposażona w mechanizm umożliwiający uchylanie kwatery z poziomu posadzki;
- szklenie szkłem zwykłym gr. min 6 mm, jednoszybowe;
- kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
- parapety wewnętrzne wyłożyć płytkami gres.

Okno o wymiarach 1,65 (wys.) x 1,55 (szer.):

- podział kwater symetryczny, lewa kwatera uchylna i otwieralna, prawa kwatera otwieralna;
- szklenie dwuszybowe, profile aluminiowe izolowane, wsp.przenikania ciepła 1,1;
- kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
- okno w pomieszczeniu 03 – jedna szyba od strony wewnętrznej piaskowana.


#### Ad. 2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o wymiarach 2,20 (wys.) x 2,00 (szer.) m:

- drzwi wykonać jako dwuskrzydłowe z podziałem skrzydeł 1/3 – 2/3, skrzydła rozwierane na zewnątrz;
- szklenie szkłem pojedynczym bezpiecznym gr. min. 3.1.3. mm;
- profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
- drzwi wyposażać w samozamykacze, zamek rolkowy, pochwyt w kształcie litery „C”, oznaczenie „pchać” i „ciągnąć” i dwie wkładki patentowe;
- kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
- nad drzwiami umieścić napis „wyjście ewakuacyjne”

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o wymiarach 2,20 (wys.) x 3,80 (szer.):

- nastąpiła zmiana, drzwi wykonać zgodnie z poniższym szkicem;
- szklenie szkłem pojedynczym bezpiecznym gr. min. 3.1.3. mm;
- profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
- skrzydła wyposażać w samozamykacze, zamek rolkowy, pochwyt w kształcie litery „C”, oznaczenie „pchać” i „ciągnąć” oraz dwie wkładki patentowe – każde;
- pomiędzy skrzydłem otwieranym, a kwaterą stałą słupek wzmocniony;
- kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
- nad drzwiami umieścić napis „wyjście ewakuacyjne”.

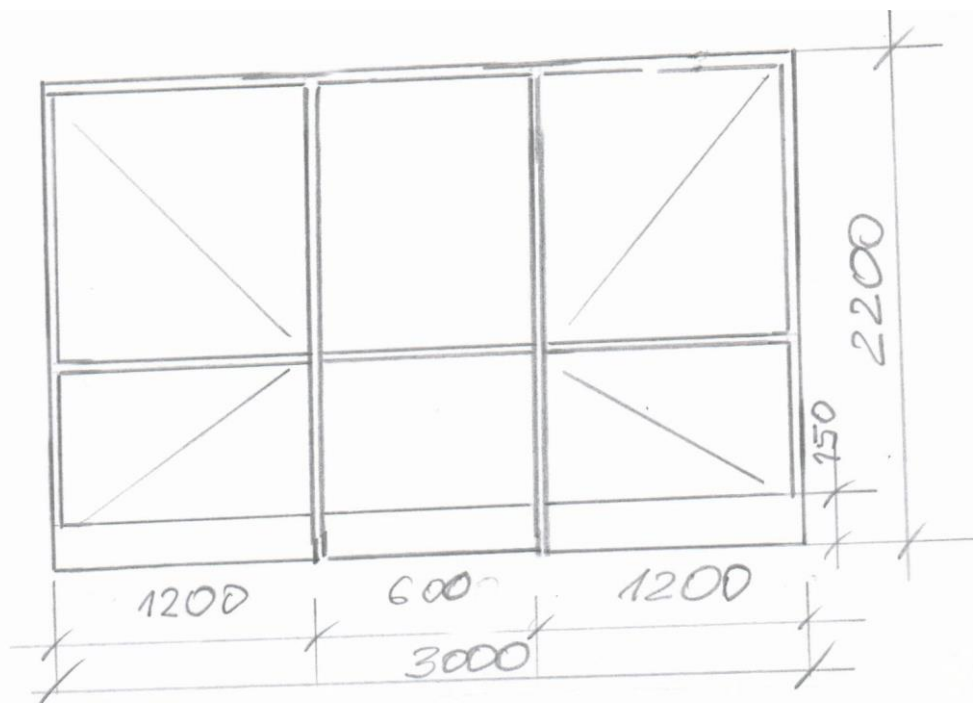

#### Ad. 3

Mają to być drzwi stalowe.

#### Ad. 4

Uzupełnienie ubytków w płytach dachowych (prefabrykowane płyty dachowe „panwiowe”) polega na wypełnianiu zaprawą drobnych pęknięć i wykruszeń i nie wiąże się z naprawą pokrycia dachowego.

**Ad. 5**

Należy zastosować parapety wewnętrzne plastikowe o długości dostosowane do okien o wymiarach 1,65 (wys.) x 1,55 (szer.) m.

Z poważaniem

Piotr Jarosz  
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych